



แบบ ป.ร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน : จุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ขนาดกว้างปากสระ 67.00 ม. ยาว 75.00 ม. ท้องสระกว้าง 59.00 ม. ยาว 67.00 ม. ลึก 4.00 ม.
หรือรวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 17,892.00 ลบ.ม.

ของหน่วยงาน : เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ

สถานที่ก่อสร้าง : สระเก็บน้ำซอยพู่ไม้ถนน หมู่ที่ 2 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ

แบบเลขที่ : ตามแบบมาตรฐานของเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ

ประมาณราคาคมแบบ : ป.ร. 4 จำนวน 1 หน้า ประมาณการเมื่อ 25 สิงหาคม 2563

อ้างอิง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ 318 / 2563 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ได้พิจารณาแล้ว ได้ผลการพิจารณาเป็นดังนี้

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานดินทุน (บาท)	FACTOR F	รวมเงิน ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	681,428.77	1.3357	910,184.41	-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % -ภาษี 7 %
			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	913,184.41	-ประกันผลงาน 0%
	สรุป (ตัวอักษร)		ปรับยอดเป็น	882,000.00	บาท(เท่ากับเงินงบประมาณ)
					แปดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายเมษา ทองเข้ม)

ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสิริวัฒน์ บุครดี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายธาดา สระคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

การประมาณราคาค่าชุดสระเก็บน้ำ

ของหน่วยงาน : เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจษฎา

แบบเลขที่ : ตามแบบมาตรฐานของเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจษฎา

สถานที่ก่อสร้าง : สระเก็บน้ำซอยพูนนวน หมู่ที่ 2 ต.สมเด็จพระเจษฎา อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

ประมาณการเมื่อ 25 สิงหาคม 2563

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานตากวางและถมพื้นไม้	9,204.00	ตร.ม.	-	-	2.41	22,181.64	22,181.64	
2	งานขุดดินด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้าย	21,504.00	ลบ.ม.	-	-	27.82	598,241.28	598,241.28	
3	งานวางท่อ คลส. มอก. ชั้น 3 ศก 0.80 ม.								
	3.1 ท่อ คลส. มอก. ชั้น 3 ศก 0.80 ม.	30.00	ท่อน	1,271.03	38,130.90	381.31	11,439.27	49,570.17	
	3.2 งานตาดคอนกรีต	2.60	ลบ.ม.	-	-	436.00	1,133.60	1,133.60	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	873.60	กก.	2.66	2,323.78	-	-	2,323.78	
	- ทรายหยาบ	1.56	ลบ.ม.	556.05	867.44	-	-	867.44	
	- หินย่อย	2.83	ลบ.ม.	639.23	1,811.58	-	-	1,811.58	
	3.3 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9	97.80	กก.	20.37	1,992.19	4.10	400.98	2,393.17	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย DB 12	39.24	กก.	21.47	842.48	3.30	129.49	971.97	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.04	กก.	28.04	1.15	-	-	1.15	
	3.2 งานไม้แบบ	5.60	ตร.ม.	-	-	1.33	7.45	7.45	
	- ไม้แบบก่อสร้าง	4.48	ลบ.พ.	420.56	1,884.11	-	-	1,884.11	
	- ตะปู	1.40	กก.	29.60	41.44	-	-	41.44	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								681,428.77	

หมายเหตุ - ราควัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี

เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

- ราคาทรายหยาบและหินย่อยคิดค่าขนส่งที่ 110 ก.ม.
- ราควัสดุก่อสร้างที่ไม่มีในพาณิชย์จังหวัดและกรุงเทพฯ สืบราคากลางจากห้างร้านใน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
- ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี
- ลิตรละ 22.00 - 22.99 บาท

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ

(นายธาดา สระคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กองช่าง เทศบาลตำบลตะกมดัดเจริญ

โครงการ

ขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร

ออกแบบ/ผอ.กองช่าง

[Signature]
นายชดา สระคำ

ตรวจ/ผอ.กองช่าง

[Signature]
นายชดา สระคำ

เห็นชอบ/ปลัดเทศบาล

[Signature]
นายชมา ทองแถม

อนุมัติ/นายกเทศมนตรี

[Signature]
นายบุญเรือง รัตนทอง


วัน/เดือน/ปี

25/ส.ค./2563

แผ่นที่

I

แบบเลขที่

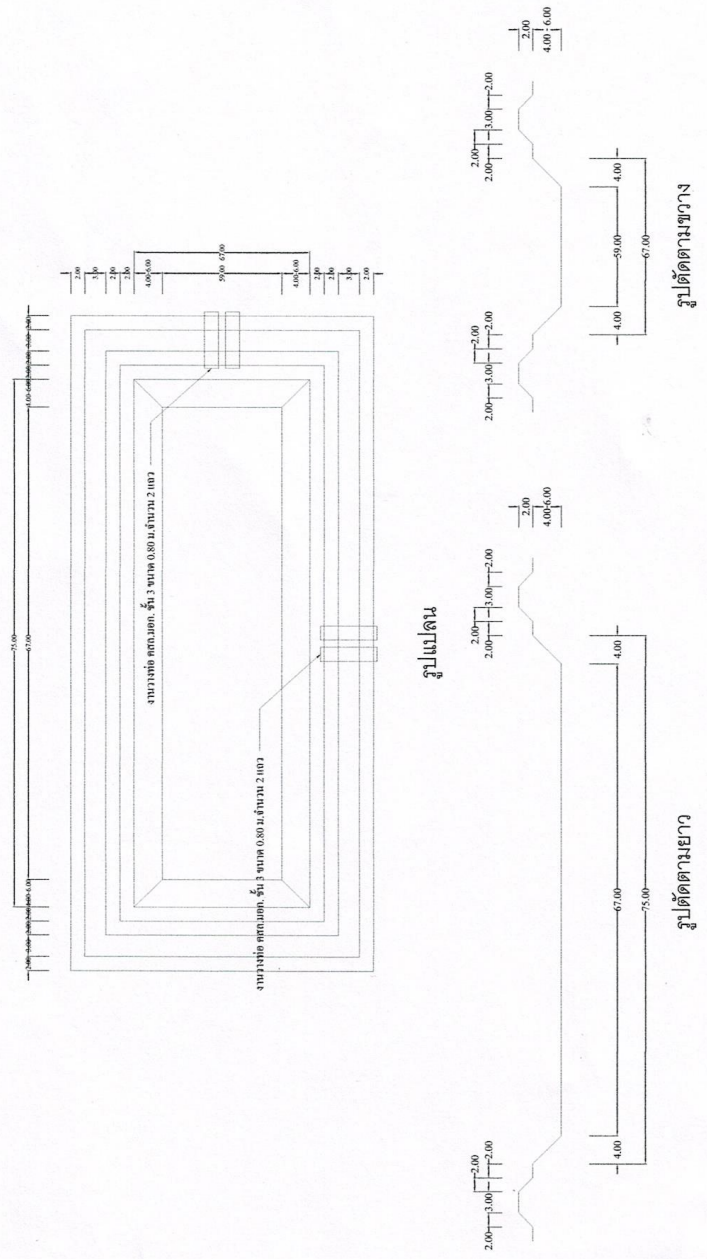

หมายเหตุ

1. มิติต่างๆ กำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. ในกรณีคลองธรรมชาติ ไม่สามารถขุดได้ตามแบบเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องแนวเขตที่ดินและการพังทลายได้ จึงอนุโมให้เปลี่ยนแปลง Slope ด้านข้างและแนวการขุดลอกจากแบบได้ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในสนาม โดยอยู่ในเขตที่ดินของผู้ว่าราชการนบก่อสร้างในสนาม โดยงานดินขุดลอกจะขุดมีปริมาณงานดินไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในแบบ
3. กรณีการขุดสระเก็บน้ำ ให้ผู้รับจ้างจะต้องสร้างวงรับน้ำและปริมาณขุดดิน โดยให้รูปตัดขวางทุกๆ 25.00 ม. รูปตัดตามยาวและรายการคำนวณปริมาณขุดดินแล้วแนบคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ เพื่อขออนุมัติการก่อสร้าง ทั้งนี้ปริมาณงานต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา
4. กรณีตัดตรงทางที่เข้าและออก สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม