

การประมาณราคาค่าชุดสระเก็บน้ำ

ของหน่วยงาน : เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจษฎา

แบบเลขที่ : ตามแบบมาตรฐานของเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจษฎา

สถานที่ก่อสร้าง : สระเก็บน้ำมอตาเขียว หมู่ที่ 4 ต.สมเด็จพระเจษฎา อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

ประมาณการเมื่อ 25 สิงหาคม 2563

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฉากลาดและลิ่มต้นไม้	9,375.00	ตร.ม.	-	-	2.41	22,593.75	22,593.75	
2	งานขุดดินด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้าย	13,648.75	ลบ.ม.	-	-	27.82	379,708.23	379,708.23	
3	งานวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ศก 0.80 ม.								
	3.1 ท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ศก 0.80 ม.	30.00	ท่อน	1,271.03	38,130.90	381.31	11,439.27	49,570.17	
	3.2 งานติดตั้งคอนกรีต	2.60	ลบ.ม.	-	-	436.00	1,133.60	1,133.60	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	873.60	กก.	2.66	2,323.78	-	-	2,323.78	
	- ทรายหยาบ	1.56	ลบ.ม.	556.05	867.44	-	-	867.44	
	- หินย่อย	2.83	ลบ.ม.	639.23	1,811.58	-	-	1,811.58	
	3.3 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9	97.80	กก.	20.37	1,992.19	4.10	400.98	2,393.17	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย DB 12	39.24	กก.	21.47	842.48	3.30	129.49	971.97	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.04	กก.	28.04	1.15	-	-	1.15	
	3.2 งานไม้แบบ	5.60	ตร.ม.	-	-	1.33	7.45	7.45	
	- ไม้แบบก่อสร้าง	4.48	ลบ.ฟ.	420.56	1,884.11	-	-	1,884.11	
	- ตะปู	1.40	กก.	29.60	41.44	-	-	41.44	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								463,307.83	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี

เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

- ราคาทรายหยาบและหินย่อยคิดค่าขนส่งที่ 110 ก.ม.
- ราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีในพาณิชย์จังหวัดและกรุงเทพฯสืบราคากลางจากห้างร้านใน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
- ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี
- ลิตรละ 22.00 - 22.99 บาท

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณการ

(นายธาดา สรรค์คำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน : ขุดลอกสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ขนาดกว้างปากสระ 57.00 ม. ยาว 120.00 ม. ท้องสระกว้าง 49.00 ม. ยาว 112.00 ม. ลึก 4.00 ม.
หรือรวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,648.75 ลบ.ม.

ของหน่วยงาน : เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ

สถานที่ก่อสร้าง : สระเก็บน้ำอคาเขียว หมู่ที่ 4 ต.สมเด็จพระเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ

แบบเลขที่ : ตามแบบมาตรฐานของเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ

ประมาณราคาค่าแบบ : ป.ร. 4 จำนวน 1 หน้า ประมาณการเมื่อ 25 สิงหาคม 2563

อ้างอิง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เลขที่ 320/2563 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นั้น บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ได้พิจารณาแล้ว ได้ผลการพิจารณาเป็นดังนี้

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมเงิน ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทชลประทาน	463,307.83	1.3357	618,840.26	-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					-ภาษี 7%
				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	-ประกันผลงาน 0%
	สรุป (ตัวอักษร)		ปรับยอดเป็น	600,800.00	บาท(เท่ากับเงินงบประมาณ)
หกแสนแปดร้อยบาทถ้วน					

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายเมษา ทองเข้ม)

ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสิริวัฒน์ บุครดี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ


(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายธาดา สระคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กองช่าง เทศบาลตำบลคลองขลุง
โครงการ
ขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร
ออกแบบ/ผ.กองช่าง
นายธาดา สระคำ
ตรวจ/ผ.กองช่าง
นายธาดา สระคำ
เห็นชอบ/ปลัดเทศบาล
นายมหา ทองเยี่ยม
อนุมัติ/นายกเทศมนตรี
นายบุญเชื้อ รัตทอง
วัน/เดือน/ปี
25/ศ.ค./2563
แผ่นที่
1
แบบเลขที่

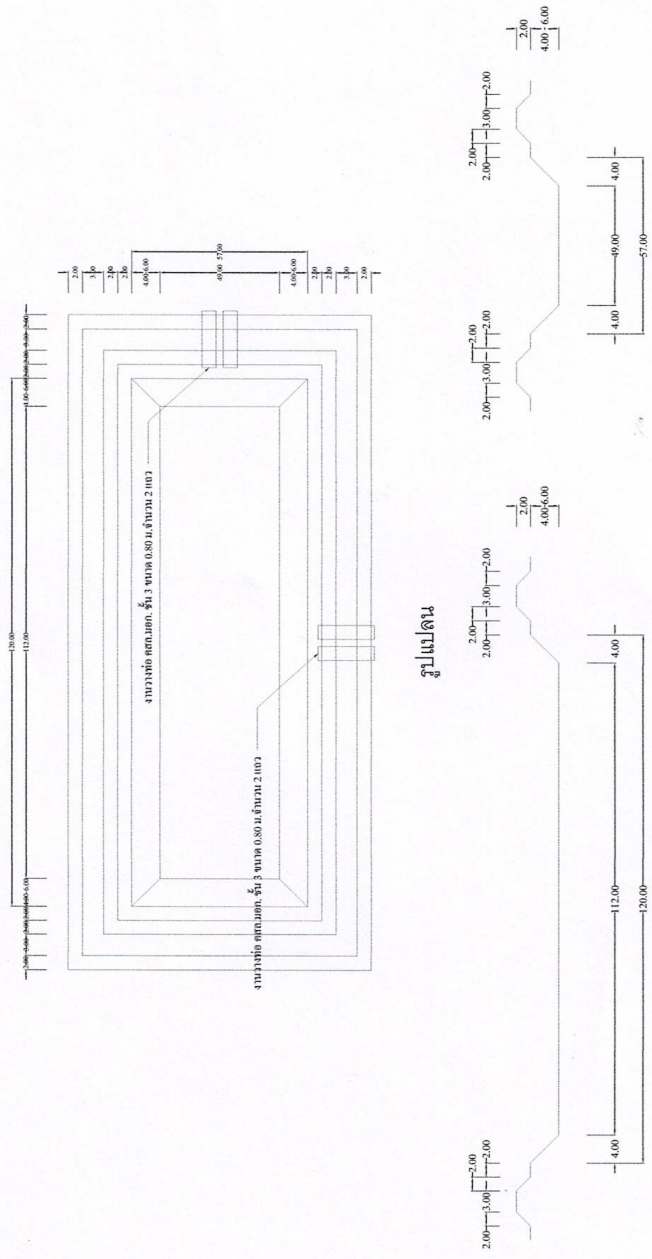

- หมายเหตุ**
1. มิติต่างๆ กำหนดเป็นเมตร ยกจากแสดงไว้เป็นหน่วยอื่น
 2. ในกรณีที่โครงสร้างดินไม่สามารถระบุได้ตามแบบเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องแนวเขตที่ดินและการพักอาศัยได้ จึงอนุโมทนาให้เปลี่ยนแปลง Slope ด้านข้างและแนวการขุดลอกตามแบบได้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในสนาม โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานก่อสร้างในสนาม โดยงานดินขุดลอกจะต้องมีปริมาณงานดินไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในแบบ
 3. กรณีการขุดสระเก็บน้ำ ในผู้รับจ้างจะส่งสารวาระระดับก่อสร้าง เพื่อตรวจยอมรับและรับปากตามแบบเทคนิค โดยให้รูปตัดตามยาวและรายละเอียดการคำนวณปริมาณขุดแล้วมาเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขออนุมัติการก่อสร้าง ทั้งนี้ปริมาณงานต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา
 4. กรณีตัดคันขวางที่ทางน้ำเข้าและออก สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม