



ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจี๊ยะ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน : จุดลอกสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ขนาดกว้างปากสระ 57.00 ม. ยาว 120.00 ม. ท้องสระกว้าง 49.00 ม. ยาว 112.00 ม. ลึก 4.00 ม.  
หรือรวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,084.00 ลบ.ม.

ของหน่วยงาน : เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจี๊ยะ

สถานที่ก่อสร้าง : สระเก็บน้ำบ้านบารมี หมู่ที่ 5 ต.สมเด็จพระเจี๊ยะ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจี๊ยะ

แบบเลขที่ : ตามแบบมาตรฐานของเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจี๊ยะ

ประมาณราคาตามแบบ : ปร. 4 จำนวน 1 หน้า ประมาณการเมื่อ 25 สิงหาคม 2563

อ้างอิง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 321/2563 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นั้น บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ได้พิจารณาแล้ว ได้ผลการพิจารณาเป็นดังนี้

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมเงิน ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทชลประทาน	422,126.23	1.3357	563,834.01	-เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% -ภาษี 7%
				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	-ประกันผลงาน 0%
	สรุป (ตัวอักษร)			ปรับยอดเป็น	บาท(เท่ากับเงินงบประมาณ)
					ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายเมษา ทองเข้ม)

ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจี๊ยะ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายสิริวัฒน์ บุครดี)

หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจี๊ยะ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายธาดา สระคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

การประมาณราคาค่าชุดสระเก็บน้ำ

ของหน่วยงาน : เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ

แบบเลขที่ : ตามแบบมาตรฐานของเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ

สถานที่ก่อสร้าง : สระเก็บน้ำบ้านบารมี หมู่ที่ 5 ต.สมเด็จพระเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

ประมาณการเมื่อ 25 สิงหาคม 2563

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานฉากลางและลิ่มต้นไม้	10,350.00	ตร.ม.	-	-	2.41	24,943.50	24,943.50	
2	งานขุดดินด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้าย	12,084.00	ลบ.ม.	-	-	27.82	336,176.88	336,176.88	
3	งานวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ศก 0.80 ม.								
	3.1 ท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ศก 0.80 ม.	30.00	ท่อน	1,271.03	38,130.90	381.31	11,439.27	49,570.17	
	3.2 งานควดคอนกรีต	2.60	ลบ.ม.	-	-	436.00	1,133.60	1,133.60	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	873.60	กก.	2.66	2,323.78	-	-	2,323.78	
	- ทรายหยาบ	1.56	ลบ.ม.	556.05	867.44	-	-	867.44	
	- หินย่อย	2.83	ลบ.ม.	639.23	1,811.58	-	-	1,811.58	
	3.3 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9	97.80	กก.	20.37	1,992.19	4.10	400.98	2,393.17	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย DB 12	39.24	กก.	21.47	842.48	3.30	129.49	971.97	
	- สวดผูกเหล็ก	0.04	กก.	28.04	1.15	-	-	1.15	
	3.2 งานไม้แบบ	5.60	ตร.ม.	-	-	1.33	7.45	7.45	
	- ไม้แบบก่อสร้าง	4.48	ลบ.ฟ.	420.56	1,884.11	-	-	1,884.11	
	- ตะปู	1.40	กก.	29.60	41.44	-	-	41.44	
<b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน งานคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>								<b>422,126.23</b>	

หมายเหตุ - ราคาค่าวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี

เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

- ราคายางรถยนต์และหินย่อยคิดค่าขนส่งที่ 110 ก.ม.

- ราคาค่าวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีในพาณิชย์จังหวัดและกรุงเทพฯสืบราคากลาง

จากห้างร้านใน อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

- ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี

ลิตรละ 22.00 - 22.99 บาท


ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ

( นายธาดา สาระคำ )

ผู้อำนวยการกองช่าง



กองช่าง เทศบาลตำบลบึงสามพันจังหวัดชัยภูมิ
<b>โครงการ</b>
ชุดระบบน้ำเพื่อการเกษตร
<b>ออกแบบ/พอ. ก่อสร้าง</b>
นายธาดา สระคำ
<b>ตรวจ/เสนอ. ก่อสร้าง</b>
นายธาดา สระคำ
<b>เห็นชอบ/ปลัดเทศบาล</b>
นายเมษา ทองเอี่ยม
<b>อนุมัติ/นายกเทศมนตรี</b>
นายบุญเชื้อ รัตนทอง
<b>วัน/เดือน/ปี</b>
25/ศ.พ./2563
<b>แผ่นที่</b>
I
<b>แบบเลขที่</b>
I

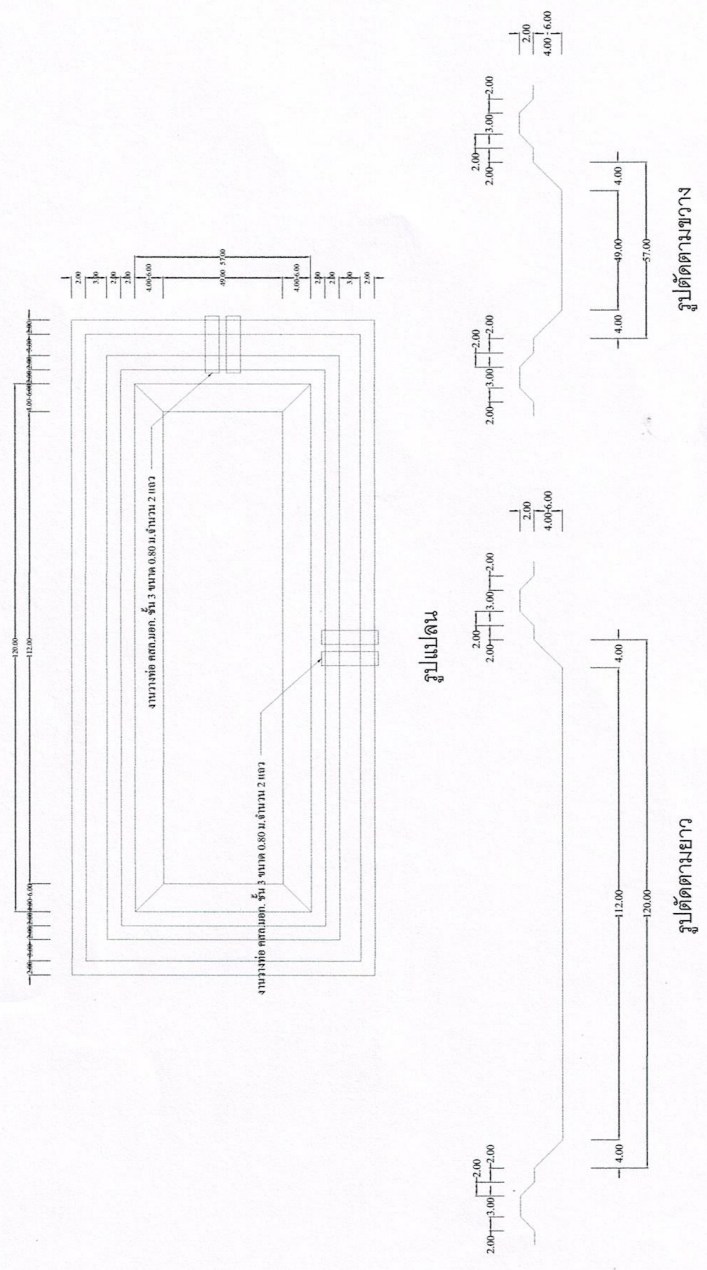

**หมายเหตุ**

1. มิติต่างๆ กำหนดเป็นเมตร นอกจากแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. ในกรณีของธรรมชาติ ไม่สามารถระบุได้ตามแบบเนื่องจากมีข้อจำกัดของแนวเขตที่ดินและการพึ่งพาอาศัยได้ จึงแนะนำให้เปลี่ยนแปลง Slope ด้านข้างและแนวการขุดลอกจากแบบได้ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ในสนาม โดยอยู่ในเขตพื้นที่ของพื้นที่ปลูกฝังในสนาม โดยงานดินเขตของจะต้องมีปริมาณดินไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในแบบ
3. กรณีการขุดระบบน้ำ ให้ผู้รับจ้างจะต้องสำรวจระดับก่อนขุดดิน เพื่อตรวจสอบระดับและปริมาณของดิน โดยให้รูปตัดขวางทุกๆ 2.5.00 ม. รูปตัดตามยาวและรายการคำนวณปริมาณวัสดุจุดเริ่มต้นเสมอ
4. กรณีการขุดระบบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร เพื่อขุดระบบน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งไม่มีปริมาณงานต้องไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา